New Gate

PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE

PRES

La puerta rápida enrollable modelo **PRES** es la mejor opción para colocar en huecos interiores. Debido al reducido espacio de su mecanísmo y a su nivel de aislamiento la convierte en la indicada para pasillos, conexiones entre naves, separciones de tiendas y almacenes, etc...

DIMENSIONES GENERALES	
Dimensiones máximas	3800x3800mm
Dintel mínimo	450mm
Pulsera	125mm
Pulsera motor	450mm

(Otros tamaños consultar)

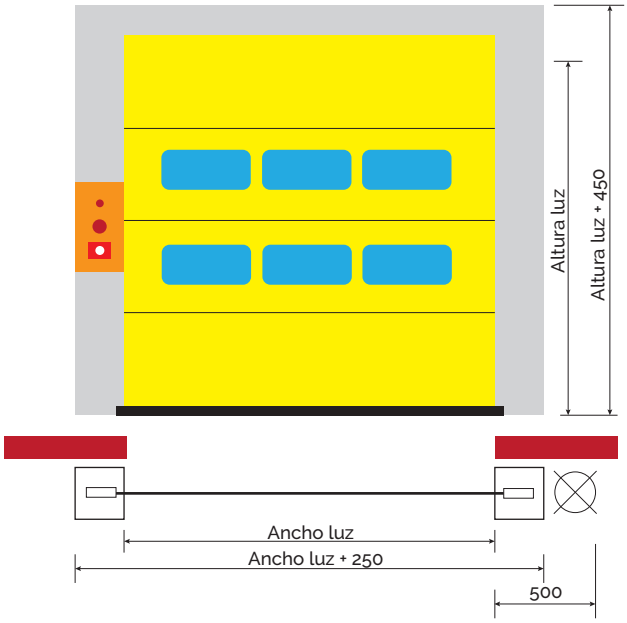

EQUIPADA CON BANDA DE SEGURIDAD ANTIAPLASTAMIENTO

V-20210603

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

Todas nuestras puertas están fabricadas en bastidor autoportante, de chapa perfilada de acero galbanizado de 2mm de espesor. Entregado normal galbanizado, posibilidad de entregar en acabado imprimada wash primmer o pintada con pintura de poliuretano (color RAL deseado por el cliente y/o en acero inoxidable).

	ESPESOR	CALIDAD
Acero galbanizado	2mm	DX 51D Z-275 NA
Acero inoxidable	2mm	AISI 304

TELÓN

Todas nuestras puertas entán fabricadas con lona plástica de alta calidad con resisténcia al desgaste, a la abrasión y a la decoloración. Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realizadas por soldadura de alta frecuencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TELÓN	
Soporte de poliester	1100 Dtex.
Peso total	900 gr/m²
Resistencia a la rotura	400/360 daN/5 cm
Resistencia al desgarro	80/60 daN
Adherencia	12 daN/5 cm
Resistencia a la temperatura	-30˚/ +70˚
Lacado	2 caras
Mirillas	PVC Cristal de gran resistencia

OTRAS APLICACIONES

CERRAMIENTO LATERAL PARA LIBRAR PUERTA BASCULANTE

CERRAMIENTO LATERAL CON PUERTA PEATONAL

MOTOREDUCTOR

Motor trifásico con electrofeno c/c paro suave y desbloqueo manual del mismo por manivela.
Encoder integrado en el motor para controlar en todo momento la posición de la puerta.

CARACTERÍSTICAS MOTOREDUCTOR	
R.p.m.	1400
Voltage	220/380
Fases	III
Poténcia	0,75/3CV Según puerta
Protección	IP 54
Freno	Electromagnético
R.p.m. Entrada	1400
R.p.m. Salida	92/142

SEGURIDAD

Mediante fotocelulas emisor-receptoras, alojadas en las guías verticales de la puerta, con sistema de seguridad tipo test antes de realizar maniobra de cierre.
Parte inferior del telón con sistema antiaplastamiento, con detector en su interior supervisando en todo momento, zona inferior de peligro señalizada en color amarillo con franjas diagonales en negro.

MANIOBRA ELÉCTRICA

Cuadro de control cumpliendo con las normativas vigentes de protección eléctricas de baja tensión.

MANDO Y PULSADORES

Tiradores techo.
Células fotoeléctricas.
Detector de masas.
Detector de moviminento.
Emisor a distáncia.

COLORES TELÓN

- Azul claro
- Azul oscuro
- Verde
- Amarillo
- Naranja
- Rojo
- Negro
- Gris
- Blanco

New Gate
Pol. Ind. Sud-Oest C/Bernat de Rocabertí, 16 Sabadell (Barcelona) 08205
Tel.: 93 721 97 55 e-mail: info@newgate.es
www.newgate.es