


NG/VR



Motor vía radio con apertura y cierre siempre garantizados gracias al encoder absoluto. Incluye emisor CURVE.

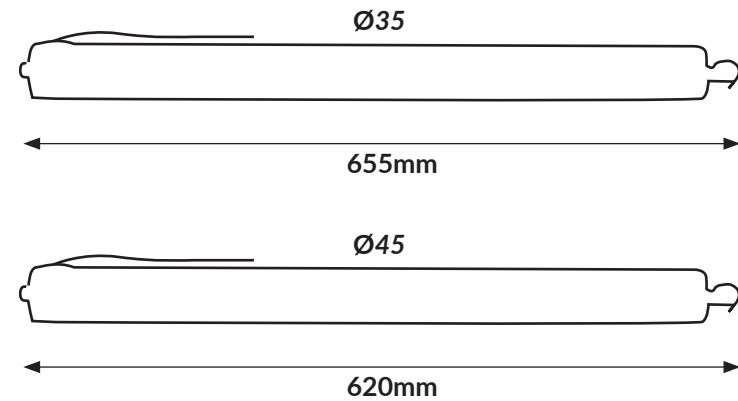

NG35/10VR NG45/20VR NG45/30VR NG45/50VR

Par nominal	10Nm	20Nm	30Nm	50Nm
Velocidad	16 vpm	16 vpm	16 vpm	12 vpm
Potencia motor	135W	215W	220W	300W
Intensidad	0.6A	1,05A	1,1A	1.5A
Térmico	>4	>4	>4	>4
Nº máx. vueltas	42rpm	30rpm	30rpm	30rpm
Peso	1,35Kg	2,85 Kg	2,85Kg	2,85Kg